




M170-M185

RAMPE DA CARICO IN LEGA D'ALLUMINIO
ALUMINIUM ALLOY LOADING RAMPS
VERLADERAMPEN AUS ALUMINIUM

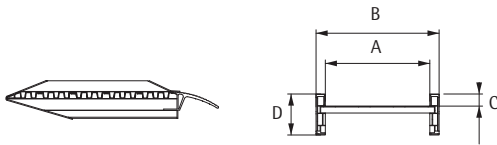

Codice articolo Item code Produktcode	Portata alla coppia kg Loading capacity per pair kg Belastungsfähigkeit pro Paar kg			Lunghezza mm Length mm Länge mm	Larghezza int. mm internal width mm Innenbreite mm	Larghezza est. mm External width mm Ausßenbreite mm	Altezza bordo mm Height of raised edge mm Randhöhe mm	Altezza montante mm Height of ramps' profile mm Tragerhöhe mm	Peso alla coppia kg Weight for pair kg Gewicht pro Paar kg
	Passo-Wheelbase Achsenabstand			A	B	C	D		
	1500 mm	1750 mm	2000 mm						
M170/25	8300	8300	8300	2500	450	530	50	170	84
M170/30	8300	8300	8300	3000	450	530	50	170	103
M170/35	7182	8209	8300	3500	450	530	50	170	118
M170/40	5745	6385	6385	4000	450	530	50	170	127
M170/45	4788	5254	5745	4500	450	530	50	170	144
M170/50	4104	4420	4788	5000	450	530	50	170	157
M170/55	3591	3830	4104	5500	450	530	50	170	170

Larghezza minima impronta ruota/cingolo 400 mm. Minimum width of tracks/wheels 400 mm. Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 400.

Codice articolo Item code Produktcode	Portata alla coppia kg Loading capacity per pair kg Belastungsfähigkeit pro Paar kg			Lunghezza mm Length mm Länge mm	Larghezza int. mm internal width mm Innenbreite mm	Larghezza est. mm External width mm Ausßenbreite mm	Altezza bordo mm Height of raised edge mm Randhöhe mm	Altezza montante mm Height of ramps' profile mm Tragerhöhe mm	Peso alla coppia kg Weight for pair kg Gewicht pro Paar kg
	Passo-Wheelbase Achsenabstand			A	B	C	D		
	1500 mm	1750 mm	2000 mm						
M185/25	10000	10000	10000	2500	450	530	57	185	100
M185/30	10000	10000	10000	3000	450	530	57	185	120
M185/35	8876	10000	10000	3500	450	530	57	185	136
M185/40	7100	7889	8876	4000	450	530	57	185	148
M185/45	5917	6455	7100	4500	450	530	57	185	160
M185/50	5072	5462	5917	5000	450	530	57	185	175
M185/55	4438	4733	5072	5500	450	530	57	185	190

Larghezza minima impronta ruota/cingolo 400 mm. Minimum width of tracks/wheels 400 mm. Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 400.

Gamma disponibile CON o SENZA BORDO.
Range available both WITH or WITHOUT EDGES.
Rampenserie MIT oder OHNE RAND verfügbar.